

SUGÁRCSŐ FELTÉTEK

DIFFUSERS

Kötött sugár, támadó sugár és széles szögű szórt sugár. Saválló acélból vagy keményre eloxált alumínium ötvözetből készülnek. Sugárkép változtatása kézi gyűrűvel.

Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

SUGÁRCSŐ FELTÉTEK FIX KIÁRAMLÁSSAL

DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE



MAGIKADOR 750 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER MAGIKADOR 750



POKINOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER POKINOR 3000



POKATÁK 2000-3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER POKATÁK 2000-3000

SUGÁRCSŐ FELTÉTEK ÁLLÍTHATÓ KIÁRAMLÁSSAL

DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE



MAGIKADOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER MAGIKADOR 3000



TURBOKADOR 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER TURBOKADOR 3000



DEBIKADOR 6000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

AUTOMATIKUS SZÁBÁLYOZÁSÚ SUGÁRCSŐ FELTÉTEK

DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION



TORNADOMATIC 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000



AUTOKADOR 5000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER AUTOKADOR 5000

SUGÁRCSŐ FELTÉTEK SAVÁLLÓ ACÉLBŐL

DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL




DEBIKA-INOX 3000 SUGÁRCSŐ
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000



SUGÁRCSŐ MENNYISÉGRE BEÁLLÍTVA
DIFFUSER SETTED ON POSITION:

- 1000 L/min
- 2000 L/min
- 3000 L/min

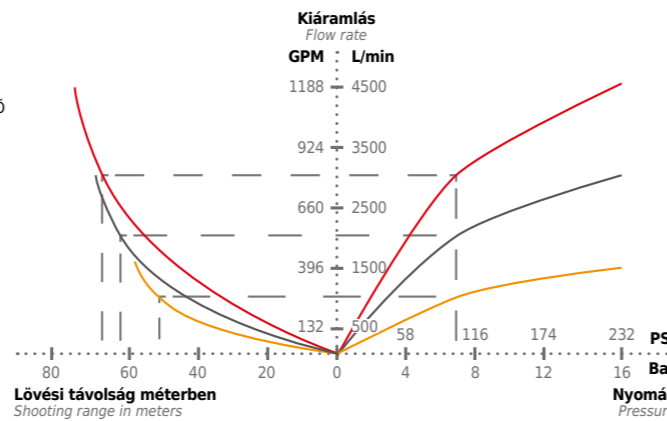

KAPCSOK

COUPLINGS




STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01079_Flyer HU-EN_Manuális monitorok_Manual Monitors



MANUÁLIS MONITOROK
MANUAL MONITORS

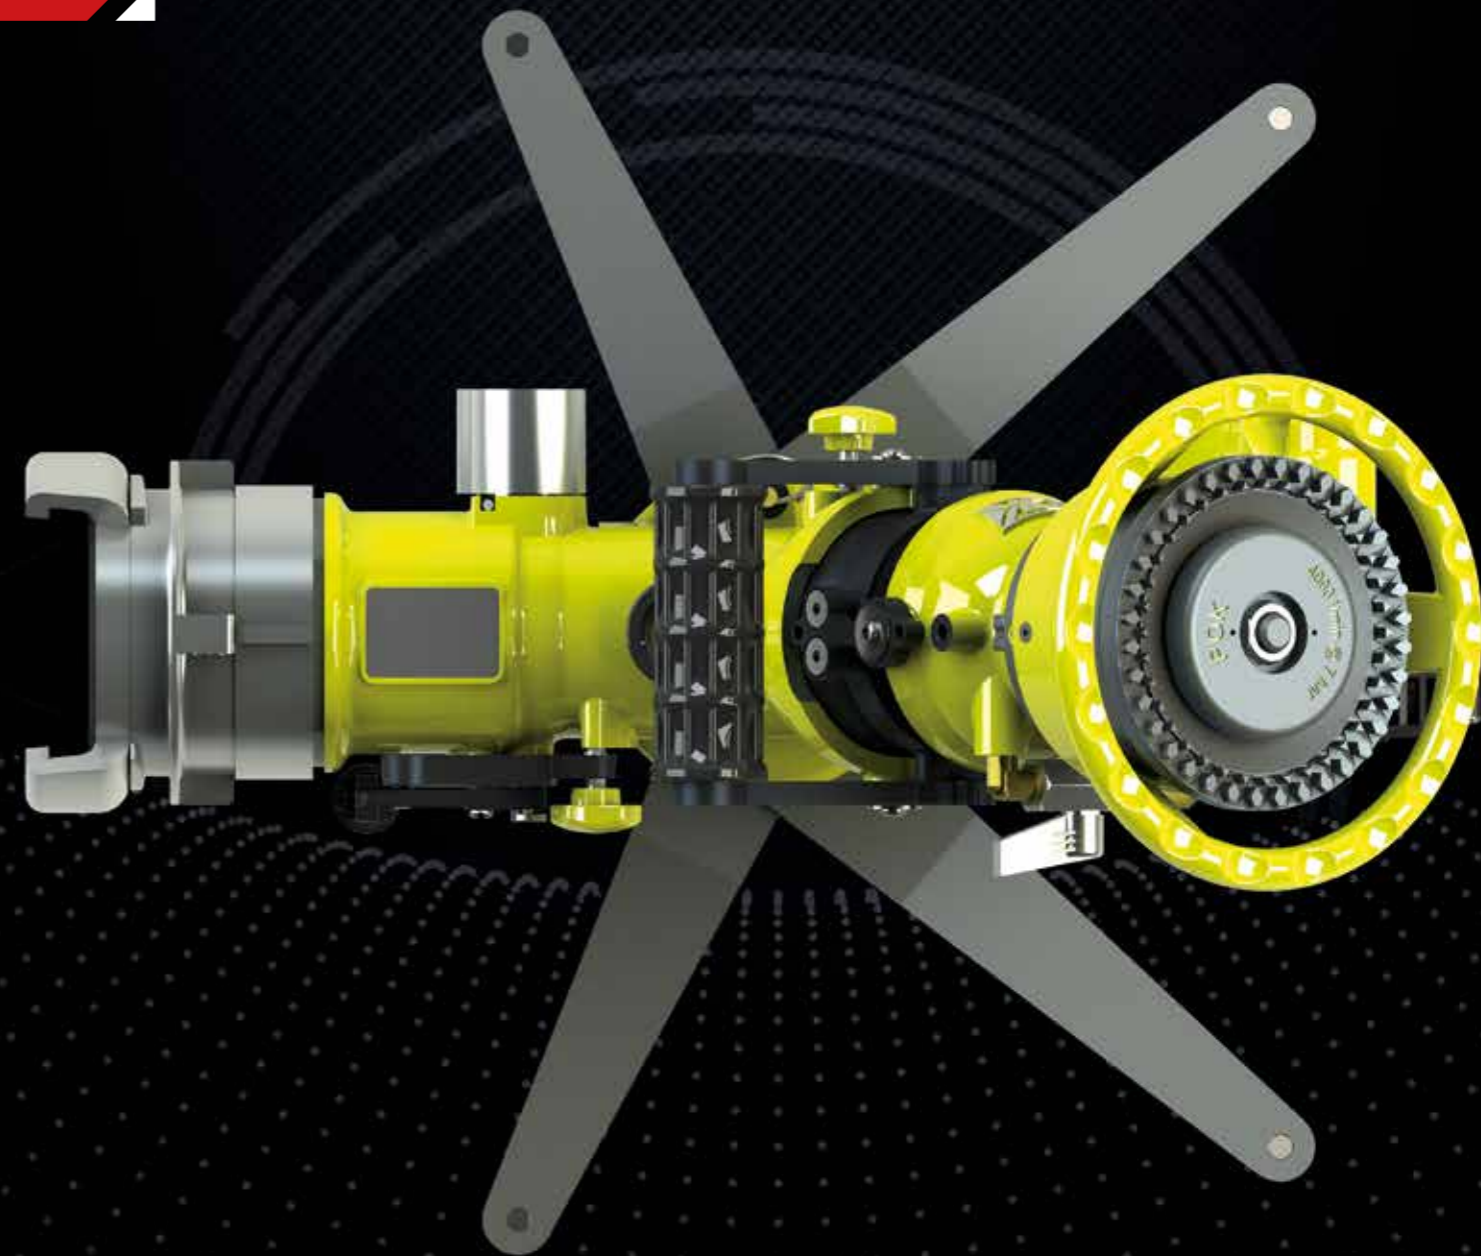

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube




SENVEDÉLYÜNK AZ ALKOTÁS - WE CREATE WITH PASSION




FROGGY HORDOZHATÓ MONITOR PORTABLE MONITORS

Fix 750 L/min sugárcső. Könnyen kezelhető, ultra-kompakt és könnyű.
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ Súly : 6 kg / Weight: 6 kg
- ▶ Bemenet : 2"1/2 BSP külső menet / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Vívezeték Ø : 40 mm / Ø waterway: 40 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve
- ▶ Mozgatás : kézi karral / Operation: by lever
- ▶ Vízszintes elmozdulás : -26°-tól +26° / Horizontal movement: from -26° to +26°
- ▶ Vízszintes irányú elmozdítás : gömbcsuklóval / Horizontal adjustment: by ball
- ▶ Függőleges elmozdulás : +24°-tól +76° / Vertical movement: from +24° to +76°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : gömbcsuklóval / Vertical adjustment: by ball
- ▶ Biztosítás : a lábak rögzítése, kikötés kötéllal, automatikus leállítás
- Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- ▶ Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES
- ▶ Összecsukható lábak : IGEN / Foldable legs: YES
- ▶ Opciók : sugárcső tartozékok, bemeneti kapcsok, tároló keret
- Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



MINOTOR 5000 FIX MONITOR FIXED MONITORS


5000 L/min sugárcső. Vízszintes elmozdulás 360°, függőleges kézi keréssel állítható, maximális átfolyás 5000 L/mn.
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°, vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.

- Vívezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360°
- Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel
- Függőleges elmozdulás : +30°-tól +75° / Vertical movement: from +30° to +75°
- Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
- Biztosítás : függőlegesen +30°-nál reteszelve, vízszintesen kézzel állítható csavarokkal rögzíthető
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- Opciók : sugárcső tartozékok, bemeneti kapcsok / Options: Outlet equipment, inlet couplings



VÍZSZINTES
TÁVOLSÁG
HORIZONTAL RANGE
ANGLE 30°

4000 L/min
3000 L/min
2000 L/min

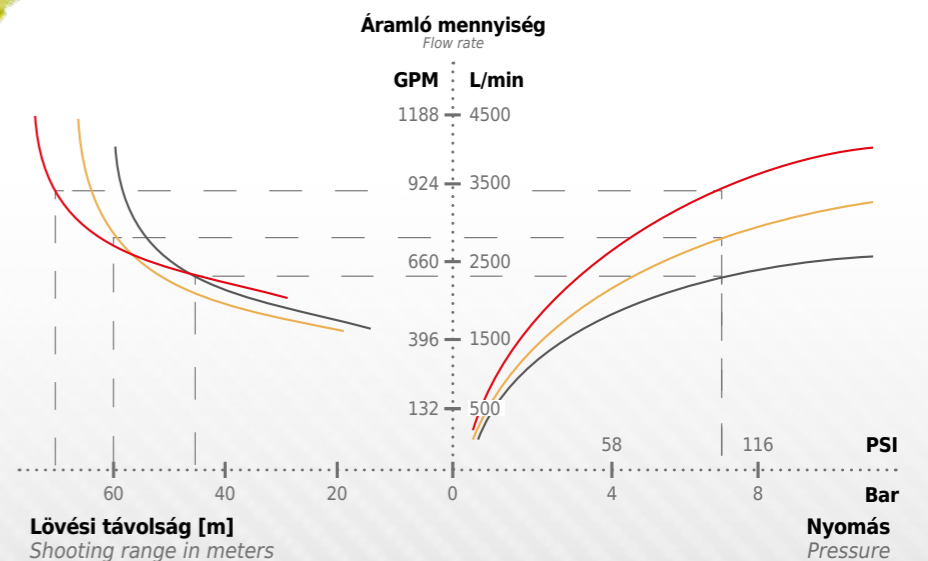




MERCATOR 3000 FIX MONITOR SAVÁLLÓ ACÉLBÓL FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL

3000 L/min sugárcső. Teljesen saválló acélból készült, tengerészeti és szabadtéri használatra.
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.



- ▶ Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : saválló acél / Material: stainless steel
- ▶ Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ Függőleges elmozdulás : -60°-tól +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ Opciók : sugárcső tartozékok / Options: outlet equipment



MONTMIRAIL HORDOZHATÓ MONITOROK PORTABLE MONITORS

Automatikus szabályozású sugárcső 2000 L/min-től 4000 L/min-ig. Kevesebb mint 10 Kg, aktiválható biztosító berendezés, automatikus elfordítás (svenk).
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm. Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, automatic sweeping.

- Bemenet : 2"1/2 BSP külső menet / Inlet: male 2"1/2 BSP
- Vízvezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- Felületkezelés : poliészter bevonat és kemény eloxálás
- Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve
- Mozgatás : kézi karral / Operation: by lever
- Vízszintes elmozdulás : -22,5°-tól + 22,5° / Horizontal movement: from -22,5° to + 22,5°
- Vízszintes elmozdítás az automatikus elmozdítás alatt szeleppel
- Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
- Függőleges elmozdulás : +25°-tól +85° / Vertical movement: from +25° to +85°
- Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle
- Biztosítás : elcsúszás ellen, felemelkedés ellen, zárható támasztólábak, kikötő kötéll, automatikus elzárás
- Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES
- Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES
- Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok, bemeneti gyűjtő
- Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

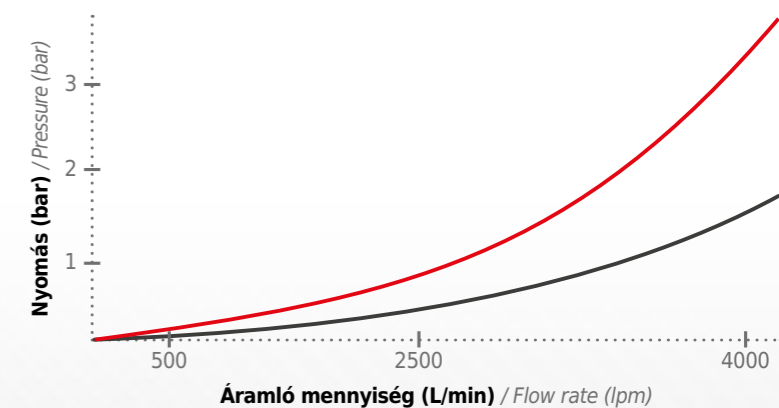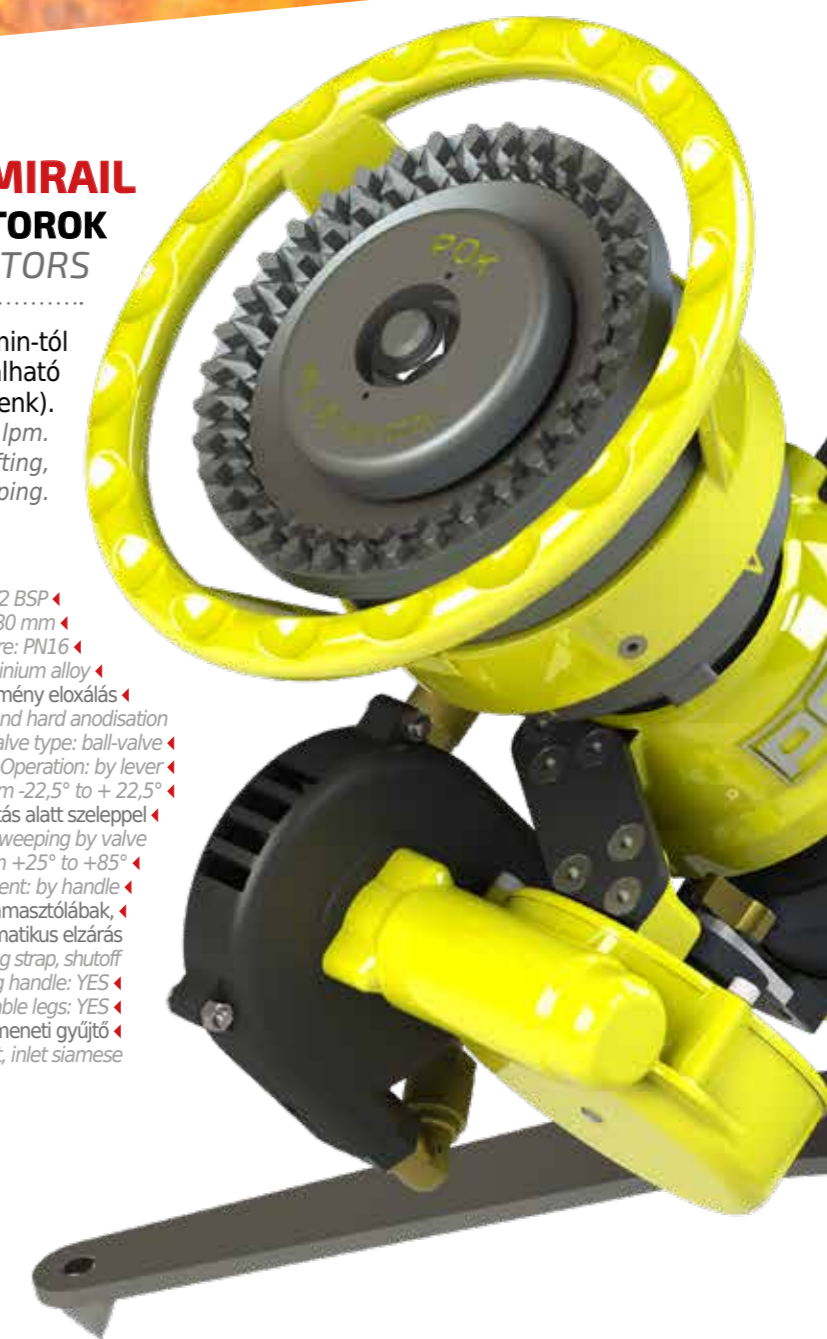

Min. nyomásesés (bar)
Mini. pressure loss (bar)




Max. nyomásesés (bar)
Maxi. pressure loss (bar)





LMP 80 HORDOZHATÓ MONITOROK PORTABLE MONITORS

3000 L/min teljesítményű sugárcső. Fixen felszerelhető vagy hordozható kivitel. Robosztus kialakítás, manométerrel és automatikus öblítő funkcióval.
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ Bemenet : 4" BSP külső menet / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Vívezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Vízszintes elmozdulás : de -153° à +101° / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ Vízszintes elmozdítás : kézi karral ou poignée / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ Függőleges elmozdulás : de +0° à +85° / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Biztosítás: Függőleges elmozdulás 30°-nál reteszelve, vízszintes biztosítás kézikerekekkel működtethető csavarokkal, rögzíthető támasztólábak és kikötő kötél
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, anchoring strap*
- ▶ Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES
- ▶ Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES
- ▶ Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok, tároló keret
- Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket*




LMP 100 HORDOZHATÓ MONITOROK PORTABLE MONITORS

5000 L/min sugárcső. Gyors, nagyteljesítményű hordozható monitor, beépítve és hordozhatóan is használható, vízszintes elmozdulás 360°.
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ Bemenet : 4" BSP külső menet / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Vívezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Függőleges elmozdulás : +30°-tól +85° / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Biztosítás: vízszintes elmozdulás 30°-nál reteszelve, rögzíthető támasztólábak, kikötő hurok
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap*
- ▶ Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES
- ▶ Összehajtható támasztólábak : IGEN / Foldable legs: YES
- ▶ Opciók : bemeneti kapcsok, sugárcső tartozékok
- Options: outlet equipment, inlet couplings*



PRIMATOR 3000 HELYHEZKÖTÖTT HAB-VIZ ÁGYÚ FIXED MONITORS

Turbokador 3000 L/min sugárcső. Könnyen kezelhető. Csapokkal rögzíthető. Vízszintes elmozdulás 360°. Állványon vagy létrán is használható.
Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Vívezeték Ø : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Vízszintes elmozdulás : sur 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Függőleges elmozdulás : de -70°-tól +85° / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Biztosítás: vízszintes elmozdulás csappal, függőleges elmozdulás retesszel rögzíthető
- Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob*
- ▶ Opciók : sugárcső feltétek, bemeneti csatlakozók, támasz, rögzítő elem létrához
- Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment*



AZIMUTOR 3000 HELYHEZKÖTÖTT MONITOR FIXED MONITORS

3000 L/min fix kiáramlású sugárcső. Függőleges elmozdítás kézi karral, behajtható konzol, szállítás kocsin.
Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Vívezeték Ø : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Anyag : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Vízszintes elmozdulás : 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Vízszintes elmozdítás : kézi karral / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Függőleges elmozdulás : de +30° à +80° / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ Függőleges irányú elmozdítás : kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Biztosítás: vízszintes elmozdulás +30°-nál csappal rögzíthető, vízszintes és függőleges elmozdulás reteszekkel biztosítható.
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs*
- ▶ Hordozó fogantyú : IGEN / Carrying handle: YES
- ▶ Opciók : sugárcső feltétek, bemeneti kapcsok
- Options: outlet equipment, inlet couplings*

