

## AKSESUARLAR

ACCESSORIES FOR HOSE REELS



► HORTUM ÇIKRIKLARI İÇİN MONTAJ DESTEĞİ  
MOUNTING SUPPORT FOR HOSE REELS



► SAKLAMA KABINI  
STORAGE CABINET




► HORTUM ÇIKRIKLARI İÇİN KORUMA KILIFI  
PROTECTION COVER FOR HOSE REELS




► DIFÜZÖRLER DN19, DN25, DN33- EN 671-1 NORMATINA UYGUN  
DIFFUSERS DN19, DN25, DN33 - CONFORM TO NORM EN 671-1

## AKSESUARLAR


ACCESSORIES FOR HOSE REELS

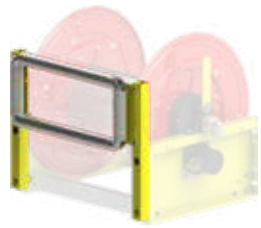

► SABIT OLARAK YERE KURULUMLAR İÇİN ÜST HORTUM KILAVUZU  
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION

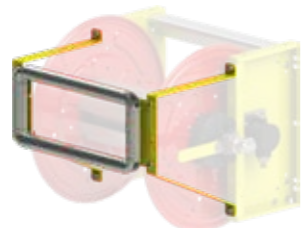

► SABIT OLARAK DUVARA KURULUMLAR İÇİN ÜST HORTUM KILAVUZU  
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED WALL INSTALLATION

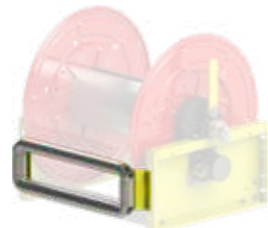

► SABIT OLARAK YERE KURULUMLAR YA DA TAVAN İÇİN ALT HORTUM KILAVUZU  
LOWER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION OR CEILING



► GERİ ÇEKİLEBİLİR HORTUM KILAVUZU  
RETRACTABLE HOSE GUIDE

PLA\_01081\_Flyer TU-EN\_HORTUM ÇIKRIKLARI\_Hose reels



HORTUM ÇIKRIKLARI  
HOSE REELS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



You Tube



TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION

## RIA

Damgalı sac, NF normlarına göre, polyester kaplama, dönen-sallanan, dönen-sabit, (19, 25, 33) aralığında  
Stamped plate, according to NF norms, polyester coating, rotating-swinging, rotating-fixed, complete range (19, 25, 33).




### DÖNER SABİT

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING FIXED - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- Maksimum çalışma basıncı: DN19:12 Bar, DN25:12 Bar, DN33:7 Bar  
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- Sertifika: CE0333 ve NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- Hortum kapasitesi: 20/30 m / Hose capacity: 20/30 meters
- Malzeme: çelik ve alüminyum alaşımı / Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- Operasyon: Çeyrek dönüşlü kapama kolu veya el çarklı kapama  
Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- Opsiyonlar: Yere sabitlemek için montaj desteği, koruma kılıfı  
Options: mounting support to fix to the floor, protecting cover




0333

### DÖNER HAREKETLİ

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING SWINGING - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- Maksimum çalışma basıncı: DN19:12 Bar, DN25:12 Bar, DN33:7 Bar  
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- Sertifika: CE0333 ve NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- Hortum kapasitesi: 20/30 m / Hose capacity: 20/30 meters  
DN19 - 20/30 m / DN25 - 20/30 m / DN33 - 20/30 m
- Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşımı / Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- Operasyon: Çeyrek dönüşlü kapama kolu veya el çarklı kapama  
Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- Opsiyonlar: Yere sabitlemek için montaj desteği, saklama kabini, koruma kılıfı  
Options: mounting support to fix to the floor, storage cabinet, protecting cover

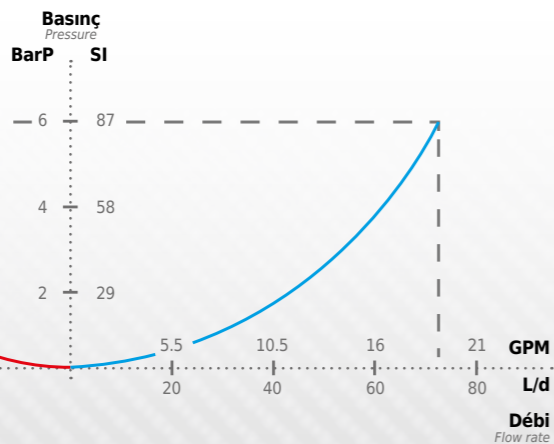

Atış mesafesi m  
Shooting range in meters




0333

## MANUEL HORTUM ÇIKRIKLARI

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MANUAL HOSE REELS

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)




İtfaiye araçlarına yönelik manuel hortum makaraları; Ø 25 yarı sert hortumların su temini veya Ø 45 yekpare yangın hortumlarının depolanmasına izin verir. Boyalı çelik ve alüminyum alaşımında çok sağlam yapı. Kolay kullanım.

Manual hose reels for firefighting vehicles allowing the water supply of semi-rigid hoses Ø 25 or the storage of flat fire hoses Ø 45.

Very robust construction in painted steel and aluminium alloy. Easy to use.

- Malzeme: Çelik veya alüminyum alaşım  
Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama  
Surface treatment: polyester coating
- Sarma: Krank kolu veya tekerleği ile  
Winding: by crank handle or wheel
- Çıkık kilidi: Kilitleme aleti veya manivela  
Reel locking: by locking device or lever

- Opsiyonlar: İsteğe göre genişlik, çapı 480 ve 610 olan levhalar  
Geri çekilebilir hortum kılavuzu, üst hortum kılavuzu  
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

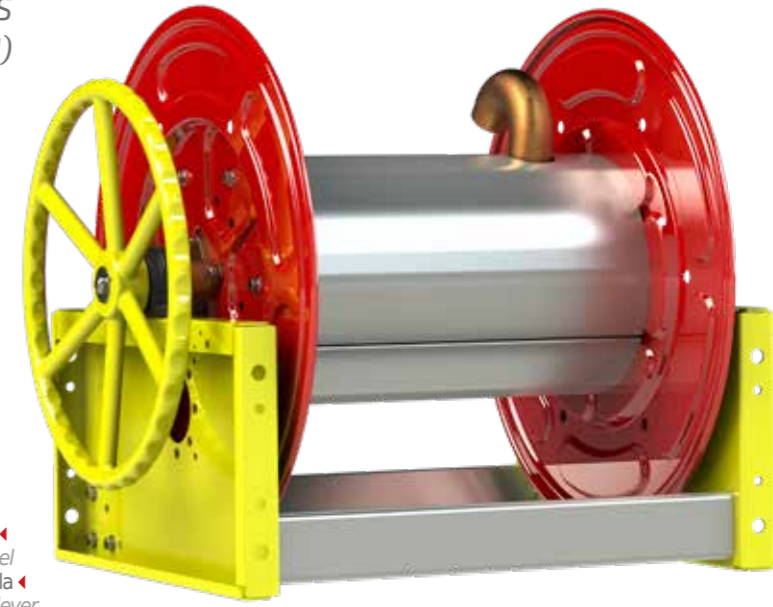


## MOTORLU HORTUM ÇIKRIKLARI

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MOTORISED HOSE REELS

DN 25 (30 M) / DN 33 (30 M)



Yangınla mücadele araçları için yeni jenerasyon motorlu hortum makaraları, son derece sağlam ve güvenilir konsept. Ø 25 (su verilen) yarı sert hortumlar için veya DN45 (depo) yassı yangın hortumları için. Motor koruması için tork sınırlayıcı ile güçlü motorlu sarma ve yedek krank kolu.


«New generation» motorised hose reels for firefighting vehicles, ultra-robust and reliable conception, for semi-rigid hoses Ø 25 (water supplied) or flat fire hoses DN45 (storage).

Powerful motorised rolling with torque limiter for motor protection and backup crank handle.

- Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım  
Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama  
Surface treatment: polyester coating
- Sarma: Motorlu veya yedek krank kolu ile  
Winding: motorised or backup crank handle
- Sarma hızı: yaklaşık 0,5 m/s  
Winding speed: approx. 0,5 m/s
- Elektrik kaynağı: 24V CC  
Electrical supply: 24V CC

- Motor koruması: Mekanik tork redüktörü  
Motor protection: mechanical torque reductor
- Çıkık kilitlemesi: Manivela ile  
Reel locking: by lever

- Opsiyonlar: İsteğe göre genişlik, çapı 480 ve 610 olan levhalar,  
Geri çekilebilir hortum kılavuzu, üst hortum kılavuzu  
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

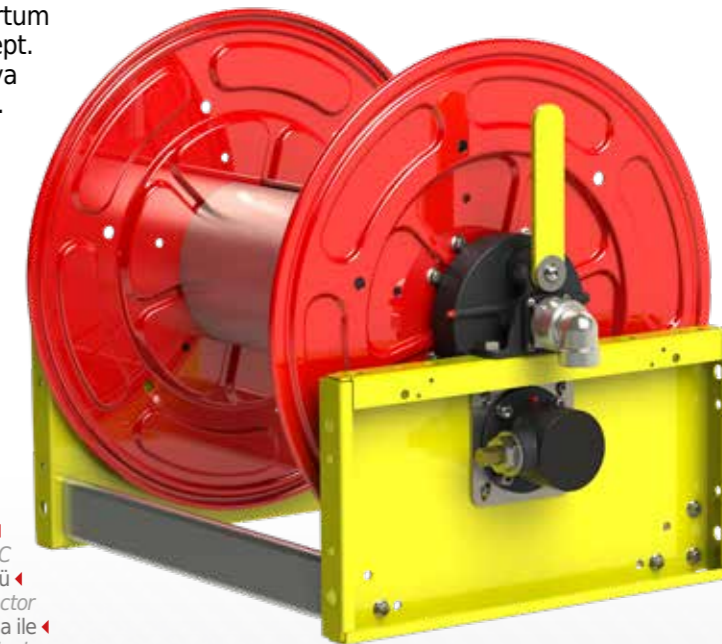

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS au capital de 1.000.000 EUR - Crédits photos POK SAS - Photos non contractuelles  
Avertissement : POK se réserve le droit de poursuivre en justice toute société à l'origine et/ou commercialisant des produits POK contrefaits et utilisant la marque POK sans autorisation écrite préalable de sa part. Des dommages et intérêts à l'égard de tout contrevenant, au minimum à la hauteur du préjudice subi, seront réclamés par voie de justice.

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS with share capital of 1.000.000 EUR - Photos credits: POK SAS - Non-contractual pictures  
Warning: POK reserves the right to prosecute anyone producing or selling POK counterfeits as well as using the POK brand without written authorization. Damages will be claimed against every offender, at least at the level of the damage suffered, by way of court.