

DIVERSE KUPPLUNGEN, FLANSCHEN UND DICHTUNGEN

VARIOUS COUPLINGS, FLANGES AND GASKETS



▶ EXPRESS KUPPLUNGEN
EXPRESS COUPLINGS



▶ BARCELONA KUPPLUNGEN 
BARCELONA COUPLINGS



▶ GFR KUPPLUNGEN, BSP UND ADAPTER RINGE 
GFR COUPLINGS, BSP AND ADAPTOR RINGS



▶ API KUPPLUNGEN
API COUPLINGS




▶ DURCHSICHTIGE KUPPLUNGEN
VISUALISERS



▶ BELÜFTUNGSKUPPLUNGEN
VENTILATION COUPLINGS



▶ FLANSCHEN
FLANGES

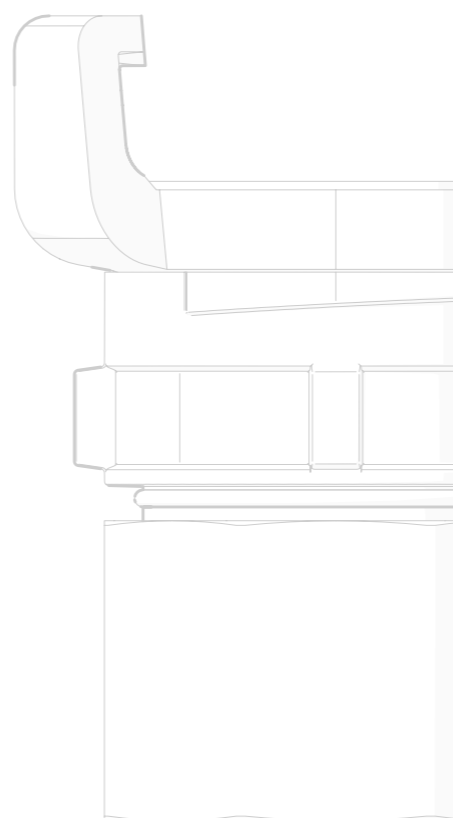

PLA_01082_Flyer DE-EN_Kupplungen_Couplings

KUPPLUNGEN
COUPLINGS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube



WIR ERSCHAFFEN MIT LEIDENSCHAFT / WE CREATE WITH PASSION


Hergestellt in Frankreich, Konform zu den Normen, Zertifiziert,
 Verfügbar in Aluminium, Rostfreiem Edelstahl, Bronze und Polypropylen
French manufacturing, conform to the norms, certified,
available in aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene.

SYMMETRISCHE GUILLEMIN II KUPPLUNGEN

SYMMETRIC GUILLEMIN COUPLINGS

- ▶ Abmessungen : Von DN15 bis DN150 / *Dimensions: from DN15 to DN150*
- ▶ Nenndruck : von PN6 bis PN20 / *Nominal pressure: from PN6 to PN20*
- ▶ Material: Aluminium, Rostfreier Edelstahl, Bronze und Polypropylen
Material: aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene
- ▶ Mit geriffeltem Kolben, doppelt geripptem Kolben, Spindel Kolben, geschweißtem Kolben,
 männlichem oder weiblichem Gewinde


With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, helicoidal hose shank, welding shank, male or female thread



Suivant normes
 NF E 03-005
 NF S 61-701 - NF S 61-703
 NF E 29-572 - NF T 81-101
 ISO R228 - DIN 259
 In compliance with norms

DSP-AR KUPPLUNGEN II DSP-AR COUPLINGS

- ▶ Zertifiziert mit Markierung / *Certified with marking*
- ▶ Abmessungen : Von DN40 bis DN100 / *Dimensions: from DN40 to DN100*
- ▶ Nenndruck : PN25 / *Nominal pressure: PN25*
- ▶ Material: Aluminium und Bronze / *Material: aluminium alloy and bronze*
- ▶ Mit geriffeltem Kolben, doppelt geripptem Kolben, männlichem oder weiblichem Gewinde
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread



Suivant normes
 NF E 03-005
 NF S 61-701 - NF E 29-572
 ISO R228 - DIN 259
 In compliance with norms

STORZ KUPPLUNGEN STORZ COUPLINGS

- ▶ Abmessungen : Von DN25 bis DN250
Dimensions: from DN25 to DN250
- ▶ Nenndruck : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: Aluminium, Bronze und Kupfer
Material: aluminium alloy, bronze and brass
- ▶ Mit geriffeltem Kolben, doppelt geripptem Kolben,
 männlichem oder weiblichem Gewinde
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread



Suivant normes
 DIN
 NF E 03-005
 NFPA 1963 - GB 125 14.2
 ISO R228 - DIN 259
 NEN 3374
 In compliance with norms

INSTANTANEOUS & BSRT KUPPLUNGEN INSTANTANEOUS & BSRT




- ▶ Abmessungen : Von 1 1/2 bis 6" / *Dimensions: from 1 1/2 to 6"*
- ▶ Nenndruck : PN16 / *Nominal pressure: PN16*
- ▶ Material: Aluminium und Bronze
Material: aluminium alloy and bronze
- ▶ Mit männlichem oder weiblichem Gewinde
With male or female thread



Suivant norme
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 BS 336
 In compliance with norm

NST-NH KUPPLUNGEN NST-NH COUPLINGS




- ▶ Abmessungen : Von 1" bis 6" / *Dimensions: from 1" to 6"*
- ▶ Nenndruck : PN16 / *Nominal pressure: PN16*
- ▶ Material: Aluminium und Bronze
Material: aluminium alloy and bronze
- ▶ Mit männlichem oder weiblichem Gewinde
With male or female thread



Suivant normes
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 NFPA 1963
 In compliance with norms

MACHINO KUPPLUNGEN MACHINO COUPLINGS

- ▶ Abmessungen : Von DN65 bis DN80
Dimensions: from DN65 to DN80
- ▶ Nenndruck : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: Aluminium
Material: aluminium alloy
- ▶ Männliche oder weibliche Gewindekupplungen
Male or female thread couplings



Suivant normes
 JIS B 9911.1968
 ISO R228 - DIN 259
 NF E 03-005
 In compliance with norms

RACCORDS GOST GOST COUPLINGS

- ▶ Dimensions : De DN25 à DN150
Dimensions: from DN25 to DN150
- ▶ Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ Matières : alliage d'aluminium, bronze et laiton
Material: aluminium alloy, bronze and brass
- ▶ Avec douilles crantées, filetées mâles ou femelles
With multi-serrated hose shank, male of female thread



Suivant normes
 NF E 03-005
 ISO R228 - DIN 259
 GOST 28352-89
 In compliance with norms